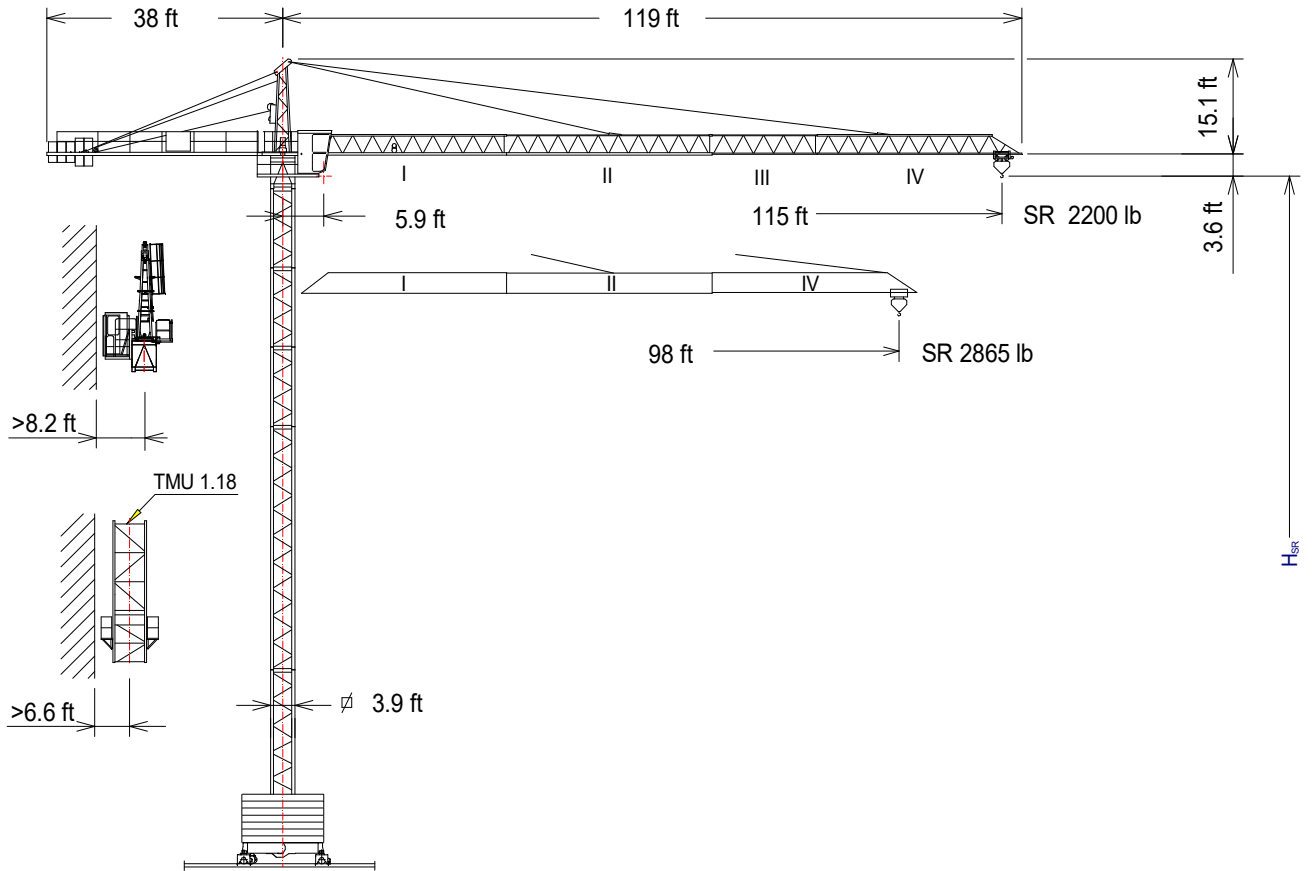




EN 14439  
C25

UNE-EN-ISO 9001



H<sub>SR</sub> = Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m).  
Maximum height under hook without fastening (m).



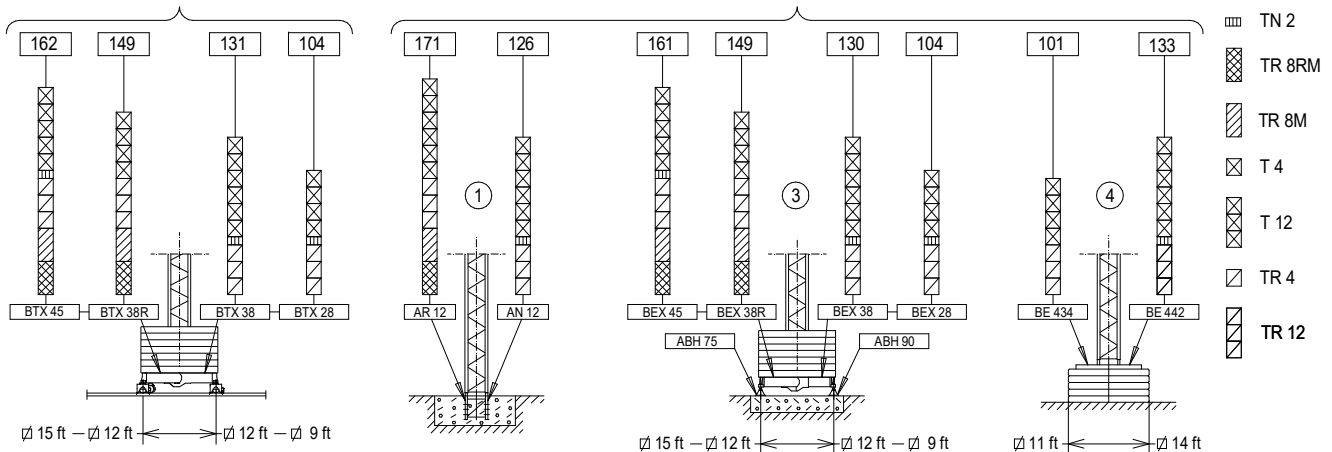
H<sub>SR</sub> - 6.6 ft.

\* Pluma / Jib

Pluma / Jib (I) *	134.40.700	TN 2	146.32.500
Pluma / Jib (II)	134.41.000	AR 12	137.21.000
Pluma / Jib (III)	124.42.000	AN 12	146.21.000
Pluma / Jib (IV)	134.43.000	BTX 45/BEX 45	137.20.500
TMU 1.18	202.35.500	BTX 38R/BEX 38R	137.20.000
TR 12	146.30.000	BTX 38/BEX 38	149.20.000
T 12	126.31.500	BTX 28/BEX 28	149.20.500
TR 8RM	202.30.000	BE 442	146.24.850
TR 8M	146.30.800	BE 434	146.24.950
TR 4	800.32.300	ABH 75	152.23.000
T 4	126.32.000	ABH 90	146.23.000

(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING

(H) ESTACIONARIA / STATIONARY














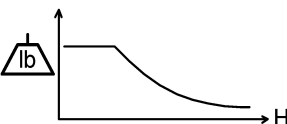
Fecha / Date: 04/06/2020





FEM 1005 - C25



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability

CARGAS / LOADS		Cargas máximas / Maximum loads							J36MAC
	SR (lb)	SR - 4400 lb							
	4400 lb @...[ft]	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]							
		66	72	82	89	98	105	115	
115	62	4175	3745	3250	2975	2645	2370	2200	
98	67	4400	4050	3525	3230	2865	—	—	

CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES		J36MAC					
*opcional *optional							
	EC1540 11 kW	* EC1856 13,2 kW	9 / 12 / 15 ft TG825VF 2x3 kW	OG308 / *OG408VF 2,2 kW / *3 kW	TC240 1,5 kW	TH1010 9,2 kW	
	lb ft/min	lb ft/min	0...82 ft/min	0...0,8 r/min sl/min	131 ft/min	3.3 ft/min	
	2755 131	4400 66	4400 16	2425 184	4400 92	4400 20	
	H ≤ SR 633 ft			EC1540	AMPERAGE = 30 A		
			480V 60Hz	EC1856	AMPERAGE = 34 A		

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS		J36MAC					
	H (m)	51	91	104	131	149	162
BEX 45 / BTX 45		4	6	8	10	14	16
BEX 38R / BTX 38R		4	6	8	12	16	----
BEX 38 / BTX 38		4	6	8	12	----	
BEX 28 / BTX 28		8	10	12	----		
	3700 kg						
	H (m)	66			101		
BE 434		8			10		
	4300 kg						
	H (m)	91		105		133	
BE 442		12		16		20	
	3450 kg						

H: Altura bajo gancho / Height under hook

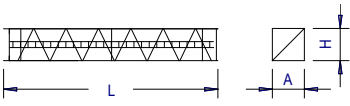
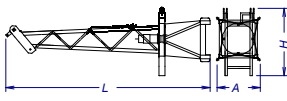




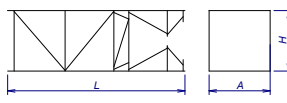








Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height



Fecha / Date: 04/06/2020

 FEM 1005 – C25

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability

DENOMINACIÓN / DENOMINATION		L [ft]	A [ft]	H [ft]	P / W [lb]	
Torre Tower	TR 8RM	26.5	3.9	3.9	5680	
	TR 8M	26.5	3.9	3.9	5545	
	TR 12	39.4	3.9	3.9	6260	
	T 12	39.4	3.8	3.8	4460	
	TR 4	13.0	3.8	3.8	2360	
	T 4	13.4	3.8	3.8	1750	
	TN 2	7.5	3.9	3.9	1730	
						
Conjunto asiento pista, punta de torre y orientación <i>Slewing table assembly, tower head and slewing mechanism</i>			20.4	4.3	6.8	5220
Tramo de pluma Jib section	I	32.8	2.8	3.2	1420	
	II	32.8	2.8	3.2	960	
	III	16.8	2.8	3.2	450	
	IV	32.4	2.8	3.2	830	
						
Polipasto / Hook assembly	SR		2.5	0,5	3.2	220
Carro / Trolley	SR		3.2	3.3	1.55	190
Contrapluma con plataformas Counterjib with platforms			34.6	3.0	0,78	1980
Torre de montaje / Jacking cage			23.4	5.8	5.6	7050
Torre de montaje sin puerta, carro, plataforma carro y viga de apoyo <i>Jacking cage without door, trolley, trolley platform and beam assembly</i>		TMU 1.18 	23.4	5.8	5.6	5400
Plataforma y cabina Platform and cabin			12.1	5.3	7.4	1800
Base grúa Testero largo Crane base Long carriage	BTX 28		15.4	2.1	5.0	1346
	BTX 38		20.0	2.1	5.0	1576
	BTX 38R		20.0	2.1	5.1	1792
	BTX 45		22.9	2.1	5.1	2065
Base grúa Testero corto Crane base Short carriage	BEX 28		13.6	0,9	4.2	2970
	BEX 38		18.2	0,9	4.2	3060
	BEX 38R		18.2	0,9	4.6	3500
	BEX 45		21.5	0,9	4.6	4110
Mecanismo traslación grúa Crane travelling mechanism			3.1	1.8	2.2	645
Lastre / Ballast	□ 9 ft		9.8	1.4	4.3	8160
	□ 12 ft - □ 15 ft		13.1	1.1	4.3	9040
	BE 442		6.8	1.1	6.9	3605
	BE 434		11.2	1.1	5.5	9480

T	H (ft)											H	T
1	15	T 4	15	1	1	15	T 4	↓	T 4	↓	15	1	
2	28			28	2	2	28	13	13	28	2		
3	67	T 12	67	3	3	67	T 12	↑	T 12	↑	67	3	
4	74	TN 2	74	4	4	74	TN 2	↑	TN 2	↑	74	4	
5	113	TR 12	113	5	5	113	TR 12	↑	TR 12	↑	113	5	
6	139	TR 8M	139	6	6	139	TR 8M	↑	TR 8M	↑	139	6	
7	151	TX-90/TXXR	151	7	7	151	TX-90/TXXR	202.36.500	TX-90/TXXR	202.36.500	151	7	
8	161	T 3-90	161	8	8	161	T 3-90	10	T 3-90	10	161	8	
9	170		170	9	9	170	T6-150A	↑	T6-150A	↑	170	9	
10	181		181	10	10	181	TL20 / Tx 150	↑	TL20 / Tx 150	↑	181	10	
		AN 90	189	10	10	189	TL20-5.6	↑	TL20-5.6	↑	189	10	
			208	11	11	208	204.31.400	↑	204.31.400	↑	208	11	
		AN 150		11	11		TS20-5.6A	↑	TS20-5.6A	↑		11	
				12	12		204.31.500	↑	204.31.500	↑		12	
		AL 20		12	12		TS20-5.6	↑	TS20-5.6	↑		12	
				13	13		204.31.200	↑	204.31.200	↑		13	
				13	13		AS 20		AS 20			13	
				13	13		ASR 20		ASR 20			13	

AN 90 133.21.000 ALD 20 160.21.250  
 AND 90 133.21.800 AS 20 160.21.010  
 AN 150 161.21.000 ASD 20/24 160.21.080  
 AND 150 161.21.050 ASR 20 160.21.200  
 AL 20 153.21.800 ASRD 20/24 156.21.000

T: Torre / Tower  
 H: Altura / Height

H - 6.6 ft

Otras configuraciones de torre / Other tower configuration

**Transporte / Transport**

H=126 + AN12

2x

3x HIGH CUBE 40'

≤ 6xT4

H < 655 ft

$h_{max} = 3xTR4 + T12 + 3xT4$

	▶	■
h (ft)	118	
D (ft)	21.6 - 32.8	
P (lbf)	61600	57100
Rmax (lbf)	20000	56400

TR4: 800.32.300

Trepado interno / Internal climbing

- Viento fuera de servicio / Out of service wind
- Consultar / Consult
- En servicio / In service
- Fuera de servicio / Out of service



Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN  
 P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com  
 Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20  
[www.jaso.com](http://www.jaso.com)

Fecha / Date: 04/06/2020

FEM 1005 - C25

DELEGACION / DEALER