




UNE 58-101
FEM 1001

UNE-EN-ISO 9001

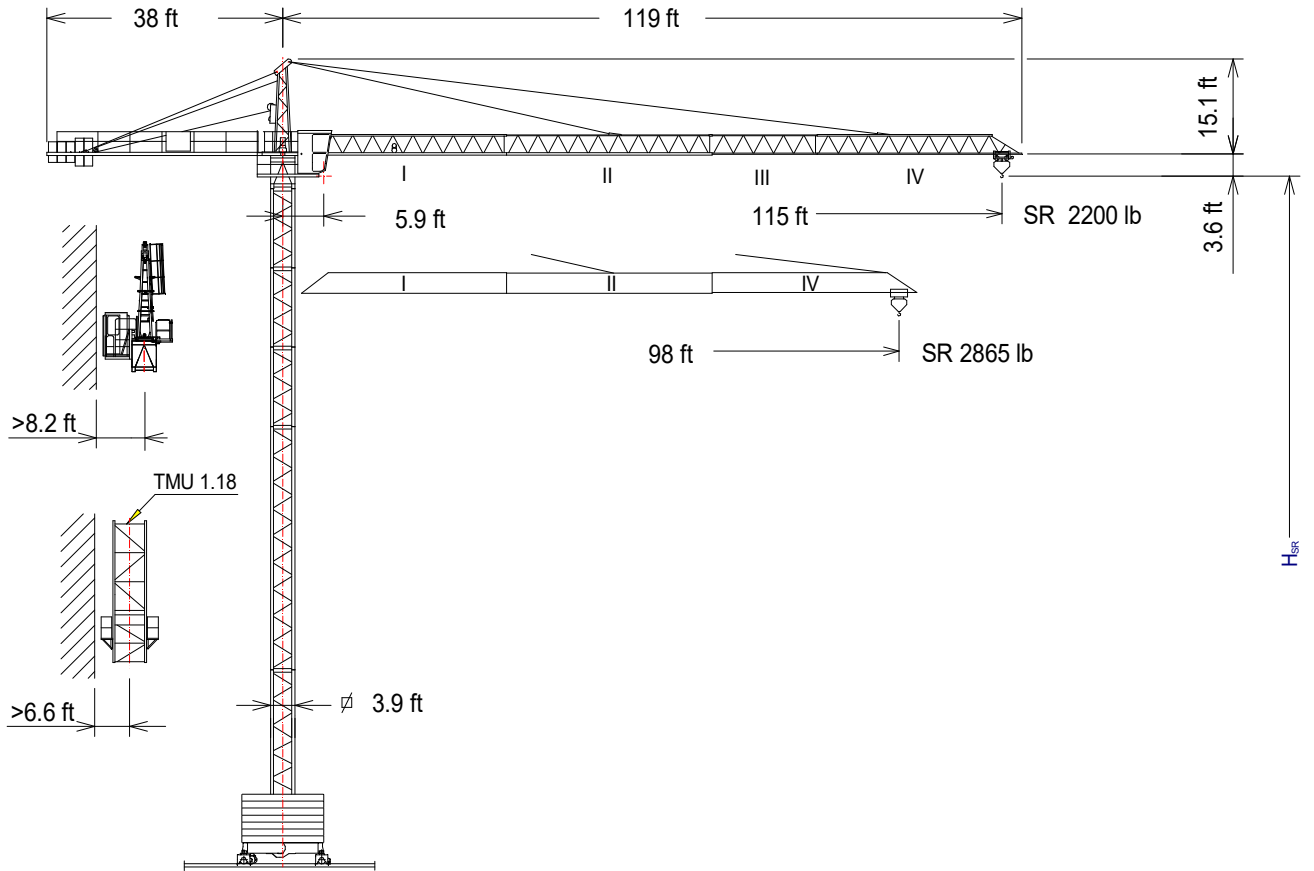

H_{SR} = Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m).
Maximum height under hook without fastening (m).




H_{SR} - 6.6 ft.

* Pluma / Jib

Pluma / Jib (I) *	134.40.700	TN 2	146.32.500
Pluma / Jib (II)	134.41.000	AR 12	137.21.000
Pluma / Jib (III)	124.42.000	AN 12	146.21.000
Pluma / Jib (IV)	134.43.000	BTX 45/BEX 45	137.20.500
TMU 1.18	202.35.500	BTX 38R/BEX 38R	137.20.000
TR 12	146.30.000	BTX 38/BEX 38	149.20.000
T 12	126.31.500	BTX 28/BEX 28	149.20.500
TR 8RM	202.30.000	BE 442	146.24.850
TR 8M	146.30.800	BE 434	146.24.950
TR 4	800.32.300	ABH 75	152.23.000
T 4	126.32.000	ABH 90	146.23.000

(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING

(H) ESTACIONARIA / STATIONARY

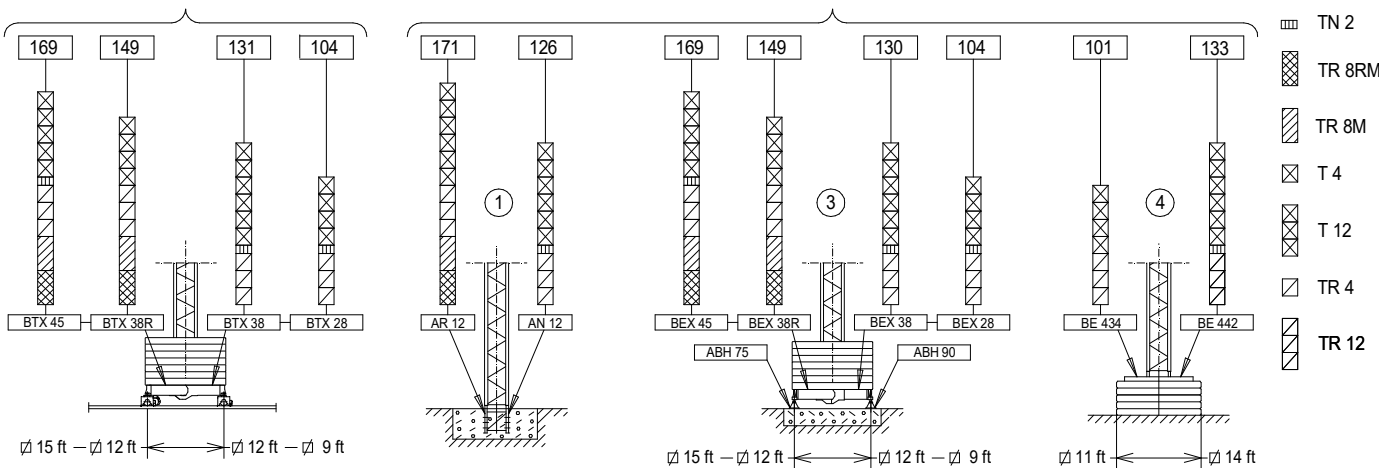













Fecha / Date: 04/06/2020





FEM 1001



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability

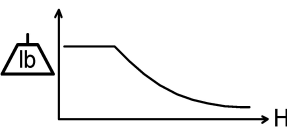CARGAS / LOADS		Cargas máximas / Maximum loads							J36MAC
	SR (lb)	SR - 4400 lb							
	4400 lb @...[ft]	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]							
		66	72	82	89	98	105	115	
115	62	4175	3745	3250	2975	2645	2370	2200	
98	67	4400	4050	3525	3230	2865	—	—	

CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES		J36MAC					
*opcional *optional							
	EC1540 11 kW	* EC1856 13,2 kW	☐ 9 / 12 / 15 ft TG825VF 2x3 kW	OG308 / *OG408VF 2,2 kW / *3 kW	TC240 1,5 kW	TH1010 9,2 kW	
	lb 2755 4400 4400 ft/min 131 66 16	lb 2425 4400 4400 ft/min 184 92 20	0...82 ft/min	0...0,8 r/min sl/min	131 ft/min	3.3 ft/min	
	H ≤ SR 633 ft			EC1540	AMPERAGE = 30 A		
			480V 60Hz	EC1856	AMPERAGE = 34 A		

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS		J36MAC					
	H (m)	51	91	104	131	149	169
BEX 45 / BTX 45		4	6	8	10	14	16
BEX 38R / BTX 38R		4	6	8	12	16	----
BEX 38 / BTX 38		4	6	8	12	----	
BEX 28 / BTX 28		8	10	12	----		
	3700 kg						
	H (m)	66			101		
BE 434		8			10		
	4300 kg						
	H (m)	91		105		133	
BE 442		12		16		20	
	3450 kg						

H: Altura bajo gancho / Height under hook

Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height




Fecha / Date: 04/06/2020

 FEM 1001

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability

DENOMINACIÓN / DENOMINATION		L [ft]	A [ft]	H [ft]	P / W [lb]		
Torre Tower	TR 8RM	26.5	3.9	3.9	5680		
	TR 8M	26.5	3.9	3.9	5545		
	TR 12	39.4	3.9	3.9	6260		
	T 12	39.4	3.8	3.8	4460		
	TR 4	13.0	3.8	3.8	2360		
	T 4	13.4	3.8	3.8	1750		
	TN 2	7.5	3.9	3.9	1730		
Conjunto asiento pista, punta de torre y orientación <i>Slewing table assembly, tower head and slewing mechanism</i>			20.4	4.3	6.8	5220	
Tramo de pluma <i>Jib section</i>	I	32.8	2.8	3.2	1420		
	II	32.8	2.8	3.2	960		
	III	16.8	2.8	3.2	450		
	IV	32.4	2.8	3.2	830		
Polipasto / Hook assembly		SR		2.5	0,5	3.2	220
Carro / Trolley		SR		3.2	3.3	1.55	190
Contrapluma con plataformas <i>Counterjib with platforms</i>			34.6	3.0	0,78	1980	
Torre de montaje / <i>Jacking cage</i>			23.4	5.8	5.6	7050	
Torre de montaje sin puerta, carro, plataforma carro y viga de apoyo <i>Jacking cage without door, trolley, trolley platform and beam assembly</i>		TMU 1.18 	23.4	5.8	5.6	5400	
Plataforma y cabina <i>Platform and cabin</i>			12.1	5.3	7.4	1800	
Base grúa Testero largo <i>Crane base Long carriage</i>	BTX 28		15.4	2.1	5.0	1346	
	BTX 38		20.0	2.1	5.0	1576	
	BTX 38R		20.0	2.1	5.1	1792	
	BTX 45		22.9	2.1	5.1	2065	
Base grúa Testero corto <i>Crane base Short carriage</i>	BEX 28		13.6	0,9	4.2	2970	
	BEX 38		18.2	0,9	4.2	3060	
	BEX 38R		18.2	0,9	4.6	3500	
	BEX 45		21.5	0,9	4.6	4110	
Mecanismo traslación grúa <i>Crane travelling mechanism</i>			3.1	1.8	2.2	645	
Lastre / <i>Ballast</i>	□ 9 ft		9.8	1.4	4.3	8160	
	□ 12 ft - □ 15 ft		13.1	1.1	4.3	9040	
	BE 442		6.8	1.1	6.9	3605	
	BE 434		11.2	1.1	5.5	9480	

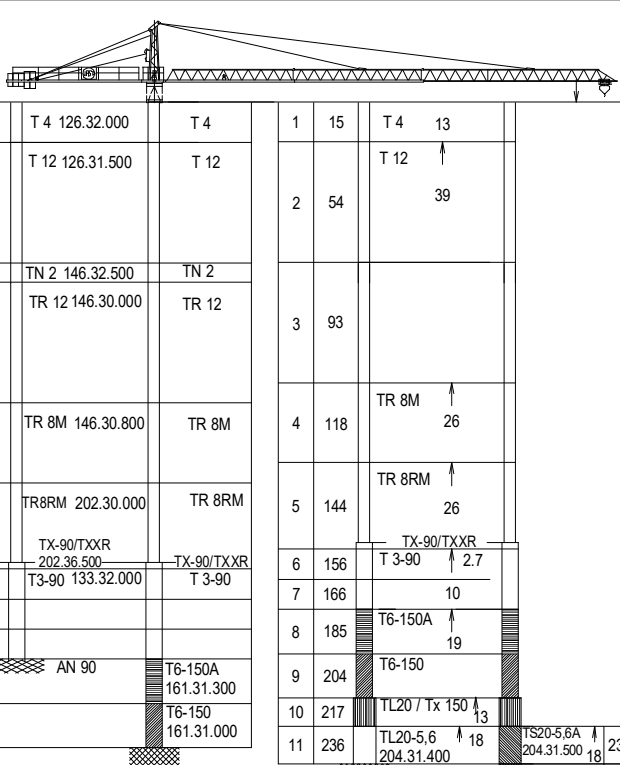

T	H (ft)	Component	Height (ft)	Component	Height (ft)	Component	Height (ft)	Component	Height (ft)
1	15	T 4 126.32.000	15	T 4	15	T 4 13	15	T 4	4.5
2	54	T 12 126.31.500	54	T 12	54	T 12 ↑ 39	54	T 12	54
3	61	TN 2 146.32.500	61	TN 2	61		61	TN 2	61
4	100	TR 12 146.30.000	100	TR 12	100		100	TR 12	100
5	126	TR 8M 146.30.800	126	TR 8M	126	TR 8M ↑ 26	126	TR 8M	126
6	151	TR8RM 202.30.000	151	TR 8RM	151	TR 8RM ↑ 26	151	TR 8RM	151
7	164	TX-90/TXXR 202.36.500	164	TX-90/TXXR	164	TX-90/TXXR ↑ 2.7	164	TX-90/TXXR	164
8	174	T3-90 133.32.000	174	T 3-90	174	T 3-90 ↑ 10	174	T 3-90	174
9	183		183		183	T6-150A ↑ 19	183	T6-150A	183
10	202	AN 90	202	T6-150A	202	T6-150 ↑ 13	202	T6-150	202
11	221	AN 150	221	T6-150	221	TL20 / Tx 150 ↑ 13	221	TL20 / Tx 150	221
						TL20-5,6 ↑ 18	236	TL20-5,6	236
						AS 20 ↑ 18	254	AS 20	254
						TS20-5,6A ↑ 18	272	TS20-5,6A	272
						ASR 20 ↑ 18	298	ASR 20	298
						TSR20-5,6A ↑ 18	316	TSR20-5,6A	316
						ASR 20 ↑ 18	334	ASR 20	334
						TSR20-5,6 ↑ 18	352	TSR20-5,6	352
						ASR 20 ↑ 18	370	ASR 20	370
						TSR20-5,6 ↑ 18	388	TSR20-5,6	388
						ASR 20 ↑ 18	406	ASR 20	406
						TSR20-5,6 ↑ 18	424	TSR20-5,6	424
						ASR 20 ↑ 18	442	ASR 20	442
						TSR20-5,6 ↑ 18	460	TSR20-5,6	460
						ASR 20 ↑ 18	478	ASR 20	478
						TSR20-5,6 ↑ 18	496	TSR20-5,6	496
						ASR 20 ↑ 18	514	ASR 20	514
						TSR20-5,6 ↑ 18	532	TSR20-5,6	532
						ASR 20 ↑ 18	550	ASR 20	550
						TSR20-5,6 ↑ 18	568	TSR20-5,6	568
						ASR 20 ↑ 18	586	ASR 20	586
						TSR20-5,6 ↑ 18	604	TSR20-5,6	604
						ASR 20 ↑ 18	622	ASR 20	622
						TSR20-5,6 ↑ 18	640	TSR20-5,6	640
						ASR 20 ↑ 18	658	ASR 20	658
						TSR20-5,6 ↑ 18	676	TSR20-5,6	676
						ASR 20 ↑ 18	694	ASR 20	694
						TSR20-5,6 ↑ 18	712	TSR20-5,6	712
						ASR 20 ↑ 18	730	ASR 20	730
						TSR20-5,6 ↑ 18	748	TSR20-5,6	748
						ASR 20 ↑ 18	766	ASR 20	766
						TSR20-5,6 ↑ 18	784	TSR20-5,6	784
						ASR 20 ↑ 18	802	ASR 20	802
						TSR20-5,6 ↑ 18	820	TSR20-5,6	820
						ASR 20 ↑ 18	838	ASR 20	838
						TSR20-5,6 ↑ 18	856	TSR20-5,6	856
						ASR 20 ↑ 18	874	ASR 20	874
						TSR20-5,6 ↑ 18	892	TSR20-5,6	892
						ASR 20 ↑ 18	910	ASR 20	910
						TSR20-5,6 ↑ 18	928	TSR20-5,6	928
						ASR 20 ↑ 18	946	ASR 20	946
						TSR20-5,6 ↑ 18	964	TSR20-5,6	964
						ASR 20 ↑ 18	982	ASR 20	982
						TSR20-5,6 ↑ 18	1000	TSR20-5,6	1000


AN 90 133.21.000 ALD 20 160.21.250
 AND 90 133.21.800 AS 20 160.21.010
 AN 150 161.21.000 ASD 20/24 160.21.080
 AND 150 161.21.050 ASR 20 160.21.200
 AL 20 153.21.800 ASRD 20/24 156.21.000

T: Torre / Tower
 H: Altura / Height


H - 2 m.

Otras configuraciones de torre / Other tower configuration


Transporte / Transport

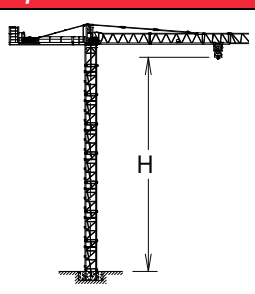

H=126 + AN12


2x 

3x **HIGH CUBE 40'**

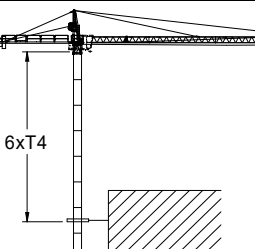

≤ 6xT4

TREPADO / CLIMBING J36MAC

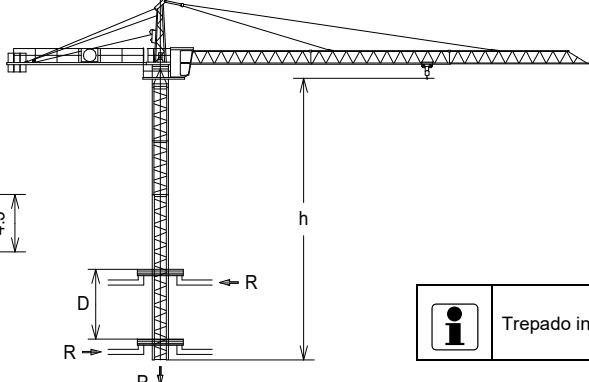

$h_{max} = 3xTR4 + T12 + 3xT4$

	▶	■
h (ft)	118	
D (ft)	16.4 - 32.8	
P (lbf)	58900	54400
Rmax (lbf)	26525	53730

TR4: 800.32.300

Trepado interno / Internal climbing

Viento fuera de servicio / Out of service wind

Consultar / Consult

▶ En servicio / In service

■ Fuera de servicio / Out of service



Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN
 P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
 Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

Fecha / Date: 04/06/2020

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability

FEM 1001

DELEGACION / DEALER